

## Filtration efficace

*des odeurs, gaz et produits chimiques*

### Le modèle C600 d'Airpura vous offre:

- 26 livres de charbon activé  
Absorption efficace des produits chimiques, gaz, odeurs et COV
- Filtre HepaBarrier  
Pour attraper les particules en suspension
- Mélanges spéciaux de charbon disponibles  
Comme option, pour éliminer des substances chimiques particulières  
Plus de 400 mélanges disponibles
- Moteur de 560 pi cu/min avec ventilateur intégré  
Le ventilateur le plus puissant de sa catégorie
- Contrôle de vitesse variable  
Possibilité de choisir votre niveau de filtration
- Joints d'étanchéité  
Pour assurer que les contaminants passent à travers les filtres sans fuites
- Filtre à charbon rechargeable  
Choix de remplacer la cartouche au complet ou de la recharger
- Appelez nos experts  
Pour la solution à votre problème de contamination de l'air



## L' Airpura C600

Disponible en  
Noir, Blanc, Crème

**Plus de 4000 substances chimiques peuvent être absorbées**

Garantie Limitée Airpura  
5 ans Pièces, 10 ans Main-d'oeuvre

Formaldéhydes  
Ammoniacs  
Bioxyde d'azote  
Monoéthylamine  
Trioxycide d'azote  
Toluène  
Anhydride sulfureux  
Sulfure d'hydrogène  
Naphtène  
Chlorure de méthylène

Mycotoxines de moisissures  
Vapeurs de mercure  
Chlore  
Fluoride d'hydrogène  
Benzène  
Pesticides  
Chlorure d'hydrogène  
Iodes radioactifs  
Bioxyde de chlore  
Bromure d'hydrogène

### Remplacement des filtres

Filtres au charbon activé  
Aux 2 ans selon l'utilisation  
Filtres HepaBarrier  
Changer aux 12 à 36 mois selon l'utilisation  
Pré-filtres  
Nettoyer chaque mois avec un aspirateur et changer aux 6 à 12 mois selon l'utilisation

**Protégez-vous avec un purificateur d'air à haute efficacité Airpura**

## Fiche Technique

**Filtre au charbon activé**  
26 livres 13 " x 13 " x 7.5 "  
570 po ca surface  
3 po profondeur

**Filtre aux particules**  
HepaBarrier pour particules  
306 po carré de surface

**Préfiltre**  
570 po ca x 1po d'épaisseur

**Moteur Puissant**  
560 pi cu /min  
Airpura est le plus puissant  
de sa catégorie

**Boîtier en Acier**  
Fini émaillé

**Dimensions**  
23 po de hauteur  
15 po de diamètre

**Poids**  
50 livres

**Options de voltage**  
115 ou 220 volts

**Watts**  
120 (max) 40 (min)

**Niveau pression sonore**  
(à 6 pieds)  
28.1 dBA /vitesse minimum  
62.3 dBA /vitesse maximum

**Certifié ETL**  
CSA C22.2 no 113  
ANSI/UL 507



105 de l'Érablière, St-Louis  
Québec, Canada, J0G 1K0  
Tél: 514-567-6629  
airomax.net  
info@airomax.net

C-600 mobile ; \$1,149.98  
C600 central ; \$1,484.98

## Nos caractéristiques

- Joints d'étanchéité assurent que la totalité de l'air entrant est filtré. D'autres systèmes permettent des fuites d'air nuisant ainsi aux taux d'efficacité du filtre
- Scellants de feutre assurent une filtration maximale et ne dégagent pas de vapeurs de caoutchouc associées à d'autres systèmes
- Boîtier en métal aucune vapeur de plastique n'est émise
- Pale courbée renversée motorisée élimine les vibrations et bruits associés avec les anciens systèmes concurrents
- Moteur à vitesse variable vous permet de choisir le niveau idéal de filtration
- Moteur indépendant du courant d'air. La plupart des systèmes sont construits avec le moteur directement dans le courant d'air. Si le moteur est placé après les filtres, l'air filtré ramasse de nouveau des impuretés.
- Courant d'air non-obstrué. La voie d'air est simple et directe, évitant la création de turbulence, de bruit et la perte d'efficacité (problèmes communs des systèmes plus compliqués)
- Chambre électrique séparée évite toutes émissions possibles de vapeurs des condensateurs, capaciteurs ou des contrôles
- Boîtier en acier perforé permet une entrée et distribution d'air à 360 degrés et donne à l'unité une apparence plus esthétique
- Peu bruyant. Circulation d'air efficace donnant un niveau sonore bas: 28.1dB à la vitesse minimum, 62.3dB à la vitesse maximum

## Filtration à haute efficacité

### Pré-filtre nettoyable

Peut être nettoyé régulièrement avec un aspirateur et remplacé aux 6 à 12 mois

### 2 Filtres MicroSuppress


Supprimer les bactéries

### Filtre au charbon activé (26 livres 3 po de profondeur)

Absorbe produits chimiques, gazes, odeurs et COV

### Filtre HepaBarrier

Filtre les particules jusqu' à 1.0 microns à une efficacité de 80%

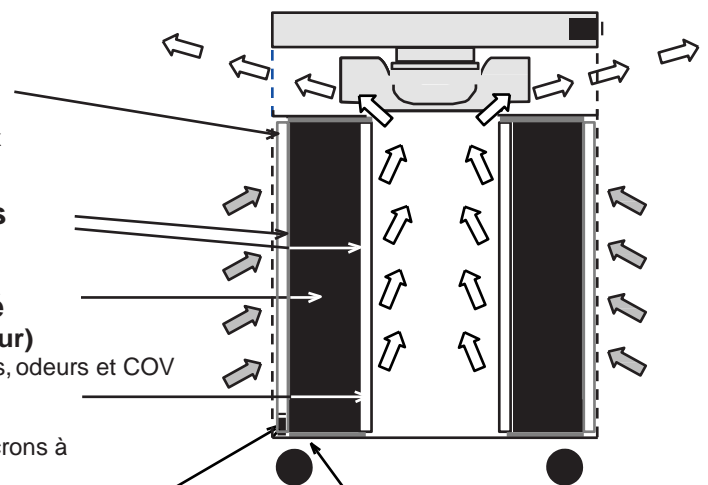

Joints d'étanchéité

Scellant de feutre

Le Temps de Saturation Plus de temps que l'air contaminé passe dans le filtre au charbon, plus que la filtration est efficace.

**Protection contre les odeurs, les gazes et les substances chimiques**